



DÄ 565 27

Produktbeschreibung

- Mit Außeneinstellung
- Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design
- Großer Anschlussraum und schraubenlose Klemmen
- Unverzögerte Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme

Product description


- With external setting
- Easy single-hole mounting and modern design
- Large connection area and screwless terminals
- Instant switching status display on start-up

Technische Daten | Technical Data

Bestellbezeichnung <i>Type</i>	DÄ 565 27
Artikelnummer <i>Article No.</i>	0565 27 640 000
Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	AC 220...240 V +15/-10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme bei U_N <i>Power consumption at U_N</i>	ca. 7 VA <i>approx. 7 VA</i>
Einstellbereich <i>Setting range</i>	ca. 5...100 Lux <i>approx. 5...100 lux</i>
Schaltstrom bei AC 250 V <i>Switching current at 250 V AC</i>	10 A ¹⁾
Kontakt (Relaiskontakt) <i>Contact (relay contact)</i>	1 Öffner – nicht potentialfrei <i>1 NC contact – not voltage-free</i>
Schaltleistung <i>Switching capacity</i>	2,5 kW <i>2.5 kW</i>
Schaltverzögerung Ein/Aus <i>ON/OFF switching delay</i>	ca. 10...20 sec. <i>approx. 10...20 sec.</i>
Schaltzustandsanzeige unverzögert <i>Instant switching status indicator</i>	LED rot / eingest. Luxwert unterschritten <i>red LED / value has fallen below set lux value</i>
Fühlelement <i>Sensor element</i>	Fotowiderstand <i>light-sensitive resistor</i>
Gehäuse <i>Housing</i>	Befestigung Material Schutzart Umgebungstemperatur <i>Mounting Material Protection class Ambient temperature</i>
	Wandbefestigung Kunststoff IP 54 -30...65 °C <i>wall mounting plastic IP 54 -30...65 °C</i>
Gewicht <i>Weight</i>	ca. 190 g <i>approx. 190 g</i>

¹⁾ Zulässige Lampenlasten siehe Seite 48 | ¹⁾ For permissible lamp loads, see page 48

Abmessungen | Dimensions

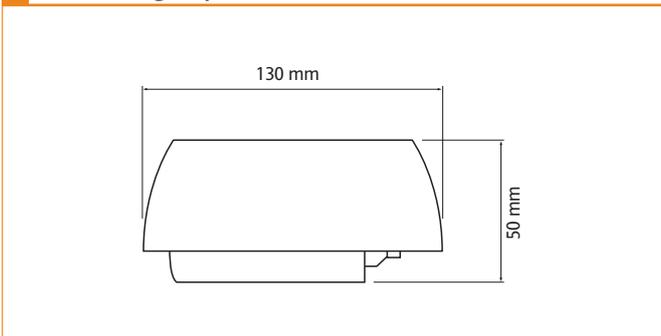

Schaltbild | Wiring diagram

