

NYOMÁSKAPCSOLÓ 300 BARIG

Felhasználása:

- Különböző folyadékok és gázok nyomásának szabályozására használható, üzemanyag kivételével
- Használható kompresszortelepeken, kazánoknál, tartályoknál, autoklávoknál, szellőzőberendezéseknél és mindenhol, ahol a nyomást szabályozni kell, 300 barig.
- Nyomásszabályzásnál, fontos ellenőrizni, hogy a max. nyomás nem magasabb, mint a megengedett max. membrán terhelhetőség (lásd táblázat)



Műszaki adatok:


- Fém váz
- Burkolat áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyag
- PVC tömítőgyűrű a kábelbemenetnél
- Rozsdamentes acél membrán érzékelő
- Állítható differenciál nyomás
- Csatlakozás G ¼", belső

Szabvány:

- CEI EN 60947-5-1 szerint

Elektronikai jellemzők:

- Pillanatnyitású SPDT mikrokapcsoló, érzékelő ezüst-ötvezetből
- Emelkedő nyomás: 1-2 nyit, 1-4 zár

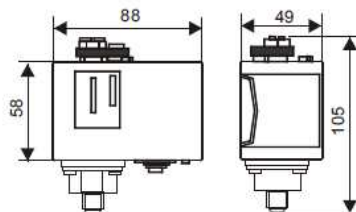

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------|-----------|
| Névleges szigetelési feszültség | Ui 415V~ | | |
| Készenléti névleges egyenáram | Ith 16A | | |
| Névleges áramerősség le | | 220V~ | 380/415V~ |
| Ohmos terhelés | AC-1 | - | 16A |
| Induktív terhelés | AC-3 | - | 6A |
| Névleges egyenáram | DC-13 | 0.2A | - |

| Típus | Tartomány bar | Differenciál nyomás bar * | Max membrán terhelhetőség bar | Max közeg hőmérséklet °C ♦ | Max nyomás- kapcsoló burkolat hőmérséklet °C ● | Védelem | Súly/db kg |
|-------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------|
| B12FN | 12 - 50 | 6 - 15 | 90 | 80 | -35 - 60 | IP40 | 0,47 |
| B12GN | 25 - 150 | 12 - 40 | 180 | 80 | -35 - 60 | IP40 | 0,47 |
| B12HN | 60 - 300 | 40 - 80 | 350 | 80 | -35 - 60 | IP40 | 0,46 |

*A differenciál nyomást le kell vonni a tartomány értékéből

♦Ha a közeg hőmérséklete magasabb, mint a megengedett, csatlakoztassunk egy fém spirált a nyomáskapcsoló és a cső közé, ami lehetővé teszi a hő eloszlását

●A szállítási és tárolási hőmérséklet maximuma megegyezik a maximálisan megengedett kapcsolóburkolat hőmérséklettel

Kiegészítők:

- G ½ kábel tömítőgyűrű VO önkioltó, áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyagból **303298L**
- Időjárásálló borítás IP65 **B12..Y**
- G ¼" külső csatlakozás **B12..4**