

KAPILLÁRCSÖVES TERMOSZTÁT

Felhasználása:

- A kapillárcsöves termosztát a víz hőmérsékletének szabályozására szolgál bojlerekben, légkondicionáló, hűtési rendszerekben, háztartási eszközöknél, elektromos sütőknél

Műszaki adatok:


- Rozsdamentes acél érzékelő membrán
- Réz érzékelő és kapillárcső. Nikkelezett kivitel C04C és C04D típusoknál
- Alap VO önkioltó, áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyagból
- PVC tömítőgyűrű a kábelbemenetnél
- Folyadék tágulás érzékelő
- Felszíni beépítés
- Az érzékelő távolra is beépíthető; G ½" merülőhüvellyel vagy fix csatlakozóval kérhető (lásd: kiegészítők C..Y)

Szabvány:

- CEI EN 60947-5-1 szerint
- VDE megfelelés
- C03A I.S.P.E.S.L. megfeleléssel


Elektronikai jellemzők:

- Pillanatnyitású SPDT mikrokapcsoló, AgCdO érzékelővel
- Emelkedő hőmérsékletre: nyit 1-2 zár 1-4

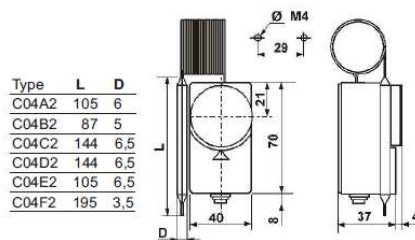

Névleges szigetelési feszültség	Ui 380V~		
Készenléti névleges egyenáram	Ith 15A		
Névleges áramerősség le	220V~	250V~	380V~
Ohmos terhelés	AC-12	-	10A 10A
Induktív terhelés	AC-15	-	2,5A 1,5A
Névleges egyenáram	DC-13	0,2A	-

EXAMPLE : ELECTRICAL WIRING

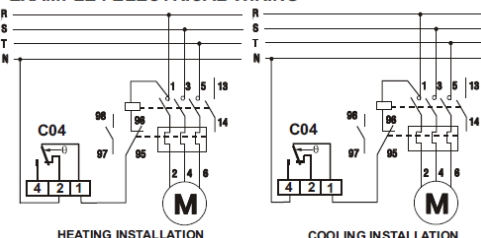

Típus	Hőmérséklet tartomány C°	Differenciál hőmérséklet K *	Differenciál pontosság C°	Max burkolat hőmérséklet C° ♦	Alkatrész max. hőmérséklete C°	Kapillárcső hossza m	Védelem	Súly kg
C04A	10 - 90	6	±3	-35 - 120	120	1	IP40	0,16
C04B	50 - 300	8	±3	-35 - 120	330	1,5	IP40	0,16
C04C	-20 - 40	2	±2	-35 - 60	60	1,5	IP40	0,17
C04D	-35 - 20	2	±2	-35 - 50	50	1,5	IP40	0,17
C04E	40 - 120	6	±3	-35 - 120	150	1	IP40	0,16

*A differenciál értékét le kell vonni a beállított értékből

A differenciál értékek folyadékokban 1K/min, levegőben 5 K/min sebességgel elmelkedő hőmérsékletre vonatkoznak

•A szállítási és tárolási hőmérséklet maximuma megegyezik a maximálisan megengedett burkolat hőmérséklettel

Kiegészítők:

- G ½" kábel tömszelence VO önkioltó, áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyagból **303298L**
- Gc ½ légmentesen zárt csatlakozó **G23**
- 175 mm-es merülőhüvellyel Gc ½"-os csavaros csatlakozással **G24**
- IP65 védelmű kivitel **C04CY**