

TEREM TERMOSZTÁT KÜLSŐ ÉRZÉKELŐVEL

Felhasználása:

- A termosztát a hőmérséklet szabályzására szolgál ipari környezetben, hűtőkamrákban, melegházakban, elektromos panelekben



Beszerezés és működtetés

- Folyadék tágulás érzékelő, a külső hőmérséklet a spirál kapillárcső segítségével határozható meg
- Felszíni beépítés

Műszaki adatok:

- Rozsdamentes acél érzékelő membrán
- Nikkelezett kapillárcső.
- Alap, burkolat és a gomb VO önkiltó, áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyagból
- PVC tömítőgyűrű a kábelbemenetnél


Szabvány:

- CEI EN 60947-5-1 szerint
- VDE megfélelés

Elektronikai jellemzők:

- Pillanatnyitási SPDT mikrokapcsoló, AgCdO érzékelővel
- Emelkedő hőmérsékletre: nyit 1-2 zár 1-4


EXAMPLE: ELECTRICAL WIRING

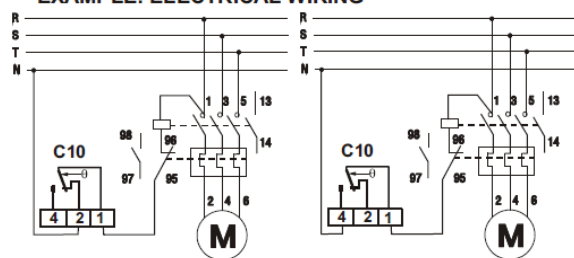

HEATING INSTALLATION

COOLING INSTALLATION

Névleges szigetelési feszültség	Ui 380V~		
Készletléti névleges egyenáram	Ith 15A		
Névleges áramerősség le			
	220V~	250V~	380V~
Ohmos terhelés	AC-12	-	10A
Induktív terhelés	AC-15	-	2,5A
Névleges egyenáram	DC-13	0.2A	-



Típus	Hőmérséklet tartomány C°	Differenciál hőmérséklet K *	Differenciál pontosság C°	Max burkolat hőmérséklet C° ♦	Alkatrészek max. hőmérséklete C°	Védelem	Súly kg
C10A	0 - 60	2	±2	-10 - 80	80	IP40	0,16
C10B	-20 - 40	2	±2	-20 - 60	60	IP40	0,16
C10C	-35 - 20	2	±2	-35 - 50	50	IP40	0,16

*A differenciál értékét le kell vonni a beállított értékből

A differenciál értékek folyadékokban 1K/min, levegőben 5 K/min sebességgel elmelkedő hőmérsékletre vonatkoznak

♦A szállítási és tárolási hőmérséklet maximuma megegyezik a maximálisan megengedett burkolat hőmérséklettel

Kiegészítők:

- G ½" kábel tömszelence VO önkiltó, áramütés ellen védett hőre lágyuló műanyagból
- IP65 porzárt, vízsugár ellen védett kivitel

303298L
C10AY