



KLR-E 527 23



KLR-E 527 24


Produktbeschreibung | Characteristics

Schalter	Netz EIN/AUS Lüfter schnell/mittel/langsam	Lüfter schnell/mittel/langsam Heizen/Aus/Kühlen/Lüften
Switches	Mains ON/OFF Fan speed high/med/low	Fan speed high/med/low Heat/Off/Cool/Fan
Ausgänge	Heizen Kühlen Lüfter schnell/mittel/langsam	Heizen Kühlen Lüfter schnell/mittel/langsam
Outputs	Heat Cool Fan speed high/med/low	Heat Cool Fan speed high/med/low
Eingänge	Fernfühler Heizen/Kühlen-Umschaltung	Fernfühler
Inputs	Remote sensor Heat/Cool change over	Remote sensor


Produktbeschreibung | Characteristics

Bestell-Bezeichnung Type	KLR-E 527 23	KLR-E 527 24
Artikel-Nr. Article no.	517 7701 51 100	517 7706 51 100
Betriebsspannung <i>Operating Voltage</i>	AC 230 V / 50Hz	AC 230 V / 50 Hz
Schaltstrom <i>Switching current</i>	6 A cosφ = 1 / 3 A cosj = 0,6 3 A cosφ = 1 / 2 A cosj = 0,6	6A cosφ = 1 / 3 A cosφ = 0,6 3A cosφ = 1 / 2 A cosφ = 0,6
Kontakt <i>Contact configuration</i>	Wechsler <i>SPDT</i>	Wechsler <i>SPDT</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hysterese <i>Hysteresis</i>	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Temperaturfühler <i>Temperature sensor</i>	NTC intern <i>NTC internal</i>	NTC intern
Schutzart/Schutzklasse <i>Housing protection</i>	IP 30 / schutzisoliert <i>IP 30 / isolated</i>	IP 30 / schutzisoliert <i>IP 30 / isolated</i>
Fernfühler <i>Remote sensor</i>	F 193 720 oder F 190 021 optional <i>F 193 720 or F 190 021 optional</i>	F 193 720 oder F 190 021 optional <i>F 193 720 or F 190 021 optional</i>

Schaltzeichnung | Wiring diagram

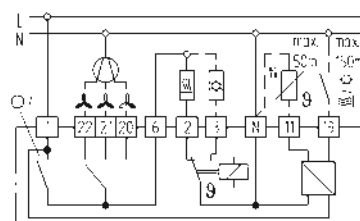

KLR-E 527 23

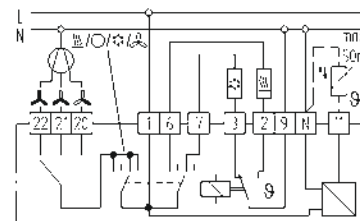

KLR-E 527 24